ENVI PROTECTION, s.r.o.
Na Kope I 1176/4
040 16 Košice; Slovensko
www.enviprotection.sk; info@enviprotection.sk

Reg. No. 268/S-316

Reg. No. 268/N-016

Správa o oprávnenom meraní prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár na ČS PHM N-Group, Myjava

Názov akreditovaného skúšobného laboratória/ oprávnenej osoby podľa § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z.:	*ENVI PROTECTION, s.r.o., Na Kope I 1176/4, 040 16 Košice IČO: 36 576 093*
Číslo správy: ***508/2024/Env***	Dátum: ***11.10.2024***
Prevádzkovateľ:	*N-Group Slovakia, s. r. o., Brezovská cesta 450/16, Myjava IČO: 34 106 545*
Miesto/lokalita:	*Brezovská cesta 450/16, Myjava*
Druh oprávneného merania:	*Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania stacionárnych zdrojov, ktorá sa vzťahuje nepriamo na množstvo alebo na zloženie emisií podľa prílohy č. 9 písm. a) bodu 7 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia.*
Číslo objednávky:	-
Dátum objednávky:	*13.08.2024*
Deň oprávneného merania:	*02.10.2024*
Osoba zodpovedná za technickú stránku merania (vedúci technik) podľa § 58 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z.:	*Ing. Viktor Ščerbanovský, r. narodenia 1997 rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č. 95845/2023 zo dňa 03.01.2024*
Správa obsahuje:	*6 strán* *3 prílohy*

Účel oprávneného merania:

Periodické oprávnené meranie pomeru pár a benzínu systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár na čerpacej stanici benzínu podľa § 12 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. v intervale podľa § 6 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 253/2023 Z. z.

SÚHRN

Prevádzka:	*ČS PHM N-Group, Myjava,* *Brezovská cesta 450/16, Myjava* *VAR PCZ: 1160167*
Čas prevádzky:	*prevádzka: 24 h/deň, 7 dní/týždeň* *technológia: emisne jednorežimová (najvyššie emisie počas letného obdobia), diskontinuálna*
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:	*výdajné miesta č. 1 a 2 – systém II. stupňa rekuperácie*
Merané zložky:	*benzínové pary – systém II. stupňa rekuperácie*
Výsledky merania:	*pomer pár a benzínu systému II. stupňa rekuperácie*

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (pomer pár) [bezrozmerné]	Minimum Maximum (pomer pár) [bezrozmerné]	Podmienka prevádzkovania (pomer pár) [bezrozmerné]	Režim s najvyššími emisiami [áno/nie]	Upozornenie na súlad/nesúlad[1])
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:			*výdajné miesto č. 1, Natural 95 evolution – systém II. stupňa rekuperácie*			
pomer pár	1	1,00	1,00	0,95 až 1,05	áno	súlad
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:			*výdajné miesto č. 2, Natural 95 evolution – systém II. stupňa rekuperácie*			
pomer pár	1	0,99	0,99	0,95 až 1,05	áno	súlad

[1]) Podmienka prevádzkovania podľa § 5 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 253/2023 Z. z.
Požiadavka dodržania technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania podľa § 6 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 253/2023 Z. z. a čl. 5.2 STN EN 16321-2.

Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad: Správa o oprávnenom meraní, výsledky oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania s určenými požiadavkami nie sú súhlasom ani povolením, ktorý je vydávaný povoľujúcim orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na ich vydanie.

1 OPIS ÚČELU OPRÁVNENÉHO MERANIA

Periodické oprávnené meranie bolo vykonané za účelom preukázania dodržania technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania určenej ako pomer pár a benzínu systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár na čerpacej stanici benzínu podľa § 12 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. v intervale podľa § 6 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 253/2023 Z. z.

2 OPIS PREVÁDZKY A SPRACÚVANÝCH MATERIÁLOV

Zdrojom znečisťovania ovzdušia v meranom rozsahu je ČS PHM N-Group, Myjava.

Čerpacia stanica pozostáva z jedného výdajného stojana (výdajné miesta č. 1 a 2), na ktorom sa, okrem dieselového paliva, tankuje 2 výdajnými pištoľami benzín Natural 95 evolution.

Výdajný stojan pre výdajné miesta č. 1 a 2 je 2-produktový, obojstranný. Výdajné miesta benzínu sú vybavené vývevou pre rekuperáciu benzínových pár. Benzínové pary sú vedené od výdajnej pištole, cez vývevu, do nádrže PHM.

Technológia výdaja pohonných hmôt je emisne jednorežimovou, diskontinuálnou technológiou.

Tab. 1 – Technické parametre časti zdroja znečisťovania

Parameter		Výdajné miesta č. 1 a 2
Výrobca	[-]	TATSUNO-BENČ EUROPE a.s.
Typ	[-]	SHARK BMP2024 SMD/H
Výrobné číslo / Rok výroby	[-]	7477 / 2011
Minimálny odber	[dm^3]	2
Minimálny / Maximálny prietok	[dm^3/min]	5 / 50
Minimálny prevádzkový tlak	[MPa]	0,16
Maximálny prevádzkový tlak	[MPa]	0,40
Trieda presnosti	[-]	0,5
Teplota okolia	[°C]	-25 až +55
Teplota paliva	[°C]	-20 až +50

3 OPIS MIESTA OPRÁVNENÉHO MERANIA

Meranie technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania určenej ako pomer pár a benzínu systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár na ČS benzínu bolo vykonané na všetkých benzínových pištoliach výdajných miest č. 1 a 2.

Principiálna schéma zariadenia je uvedená v prílohe správy z merania (Príloha 3).

4 MERACIE A ANALYTICKÉ METÓDY A VYBAVENIE

4.1 METÓDY A METODIKY MERANÍ

Tab. 2 – Zoznam metodík oprávneného merania

Označenie metodiky	Názov metodiky	Dátum vydania	Označenie meraných veličín
STN EN 15259	Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky na úseky a miesta merania, účel a plán merania a na správu o meraní.	2010-04	-
STN EN 16321-2 (IPP 4)	Rekuperácia benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach. Časť 2: Skúšobné metódy na overovanie systémov rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach.	2014-05 (2014-05)	Pomer pár

4.2 MERACIE A ANALYTICKÉ METÓDY

Meranie bolo vykonané mokrou metódou B s použitím meracej aparatúry zostavenej v súlade s STN EN 16321-2 a postupom podľa IPP 4.

4.3 POUŽITÉ MERACIE ZARIADENIA

Tab. 3 – Meranie pomeru pár a benzínu

Meraná veličina	Použité zariadenie	Merací rozsah
Objem benzínových pár	Membránový plynomer Elster G 4	0,66 až 100 l/min
Teplota okolia	Teplomer a termočlánok	-199 °C až +199 °C
Doba odberu	Stopky	presnosť 0,01 s
-	Zásobná nerezová nádrž	objem 167 l
Množstvo vydanej PHM	Počítadlo výdajného stojana	5 až 50 l/min

Preukázanie plnenia požadovaných normatívnych pracovných charakteristík pre meraciu aparatúru podľa požiadaviek STN EN 16321-2 a STN EN 15259 je uvedené v internom pracovnom postupe IPP 4.

5 PODMIENKY PREVÁDZKY POČAS OPRÁVNENÝCH MERANÍ

5.1 PREVÁDZKA

Počas doby trvania oprávneného merania boli sledované technologicko-prevádzkové parametre (TPP) jednotlivých výdajných miest a podmienky merania: objemový prietok a vydané množstvo benzínu, objem odsatých benzínových pár a teplota okolia.

Reprodukcia a porovnanie skutočných a normatívnych hodnôt TPP (podľa normatívneho predpisu) je uvedená v tabuľkovej forme.

Tab. 4 – Vybrané parametre zdroja znečisťovania počas merania

Výdajné miesto	Typ PHM	Teplota okolia v °C		Doba merania v sek		Prietok benzínu v l/min	
		PN[1])	Od - do	PN[2])	Počas merania	PN[2])	Počas merania
1	Natural 95 evolution	0 - 35	8,3 - 8,4	30 - 90	44	25 - 50	34,3
2			8,4		44		34,3

[1]) Rozšírený teplotný rozsah podľa čl. 5.1 STN EN 16321-2.
[2]) Podľa požiadaviek STN EN 16321-2.

5.2 ZARIADENIA NA ČISTENIE ODPADOVÉHO PLYNU

Na všetkých výdajných stojanoch, určených na tankovanie benzínu, je nainštalovaný systém II. stupňa rekuperácie benzínových pár.

5.3 URČENÉ POŽIADAVKY

Tab. 5 – Určené požiadavky

PREVÁDZKOVATEĽ	N-Group Slovakia, s. r. o., Brezovská cesta 450/16, Myjava
NÁZOV ZDROJA	ČS PHM N-Group, Myjava
Podmienky merania, ktoré sa vzťahujú na určené (preukazované) požiadavky	Podmienky prevádzkovania podľa § 6 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 253/2023 Z. z. a čl. 5.6.1 STN EN 16321-2
Emisno-technologický charakter zariadenia	
podľa voľby výrobno-prevádzkového režimu	emisne jednorežimová technológia
podľa charakteru zmien emisií	diskontinuálna
prevádzkové režimy počas merania	meranie pri maximálnom objemovom prietoku benzínu
čas ustálenej prevádzky	24 h/deň, 7 dní/týždeň
iné podmienky OM vo vzťahu k prevádzkovým režimom	nie sú
Určenie nepriamej technickej požiadavky (NTP)	
vymedzenie zariadenia / časti zdroja	podľa čl. Súhrn
členenie zariadenia podľa dátumu povolenia	jestvujúca čerpacia stanica
NTP preukazovaná meraním (jednotka)	Pomer pár a benzínu systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár (bezrozmerný)
hodnoty NTP (všetky určené) [1])	Pomer pár a benzínu: 0,95 až 1,05
miesto platnosti NTP	každé výdajné miesto (pištoľ)
termín oprávneného merania	02.10.2024
Požiadavky dodržania nepriamej technickej požiadavky	
určené požiadavky [2])	výsledok nie je nižší ako dolná hodnota a súčasne neprekročí hornú hodnotu ustanoveného intervalu hodnôt (0,95 – 1,05)

PREVÁDZKOVATEĽ	N-Group Slovakia, s. r. o., Brezovská cesta 450/16, Myjava
NÁZOV ZDROJA	ČS PHM N-Group, Myjava
zohľadňovanie neistoty	bez pripočítavania neistoty
Osobitné podmienky oprávneného merania nie sú	

[1]) Technická požiadavka ustanovená v § 5 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 253/2023 Z. z.
[2]) Požiadavky dodržania technickej požiadavky: § 34 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z.

Tab. 6 – Počet určených a vykonaných jednotlivých meraní

Charakter zdroja	Spôsob merania	Druh merania	Počet meraní / perióda		Zhodnotenie počtu meraní
			Požiadavka	Skutočne	
STN EN 16321-2					
emisne jednorežimový, diskontinuálny	manuálna metóda	periodické oprávnené meranie	1 – 3	1	dodržané

6 VÝSLEDKY OPRÁVNENÉHO MERANIA A DISKUSIA

6.1 VYHODNOTENIE PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK POČAS OPRÁVNENÝCH MERANÍ

Porovnaním normatívnych a skutočných hodnôt technologicko-prevádzkových parametrov počas merania a podmienok merania možno konštatovať, že tieto boli počas doby trvania merania dodržané, čo znamená, že oprávnené meranie prebiehalo počas prevádzky zariadenia v súlade s požiadavkami normatívneho predpisu.

Zástupca organizácie N-Group Slovakia, s. r. o., Brezovská cesta 450/16, Myjava, p. Mária Zvercová – obsluha ČS, písomným vyhlásením zo dňa 02.10.2024 potvrdila, že pri realizácii oprávneného merania boli dodržané všetky podmienky prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa platnej dokumentácie a všeobecne záväzných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia.

Vyhlásenie prevádzkovateľa je súčasťou archívnej zložky tejto správy z oprávneného merania.

6.2 VÝSLEDKY OPRÁVNENÉHO MERANIA

Tab. 7 – Súhrnný prehľad hodnôt emisných veličín

Názov zdroja	*ČS PHM N-Group, Myjava*	
	Výdajné miesto č. 1	***Výdajné miesto č. 2***
P. č. merania	Pomer pár a benzínu [-]	
	Natural 95 evolution	Natural 95 evolution
1	1,00	0,99
Priemer	1,00	0,99
Minimum	1,00	0,99
Maximum	1,00	0,99
Neistota[1])	2,70 %	2,70 %

[1]) Uvedené hodnoty neistoty reprezentujú rozšírené štandardné neistoty s koeficientom rozšírenia k=2 a intervalom spoľahlivosti 95 %.

6.3 OVERENIE DÔVERYHODNOSTI

Meranie pomeru pár a benzínu systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár bolo vykonané v súlade s normatívnym predpisom a interným postupom bez odchýlok.

Kontrola pracovných charakteristík a opatrenia na zabezpečenie kvality boli vykonané postupmi uvedenými v IPP 4.

Na základe posúdenia dodržania pracovných charakteristík meracích zariadení podľa príslušných normatívnych predpisov (Tab. 3), celkového postupu, výsledkov kontroly platnosti výsledkov a zistenej neistoty merania možno konštatovať, že všetky uvedené výsledky pomeru pár a benzínu **sú dôveryhodné**.

Preukázanie kontroly platnosti výsledkov meraní je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto správy a IPP 4.

Upozornenie na súlad objektu merania uvedené v čl. Súhrn tejto správy z oprávneného merania vychádza z plnenia určených požiadaviek podľa právnych predpisov.

Oprávnené meranie a vyhodnotenie merania bolo realizované bez osobitných podmienok.

6.3.1 Neistota merania

Keďže meranie bolo vykonané bez odchýlok od príslušných noriem, neistota výsledkov merania pomeru pár a benzínu bola ohodnotená podľa technických noriem, ktoré sú uvedené v Tab. 2 a zavedené v IPP 4.

Vzhľadom na vyššie uvedené môžeme konštatovať, že nie je predpoklad aby neistota výsledku oprávneného merania ovplyvnila výsledky merania, názor o súlade/nesúlade s požiadavkami a dôveryhodnosť výsledkov.

6.3.2 Metrologická nadväznosť zariadení

Všetky meracie zariadenia, vplývajúce na výsledok oprávneného merania, sú kalibrované.

6.4 NÁZORY A INTERPRETÁCIE

Názory a interpretácie sa nevyjadrujú.

podpísané elektronicky 11.10.2024
....
Ing. Viktor Ščerbanovský Dátum

Podpis osoby zodpovednej za oprávnené meranie
podľa § 58 ods. 7 písm. d) zákona č. 146/2023 Z. z.

podpísané elektronicky 11.10.2024
....
Ing. Mário Vasil, PhD. Dátum

Podpis štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby
podľa § 58 ods. 7 písm. d) zákona č. 146/2023 Z. z.

Prílohy

Príloha 1 – Zápis z obhliadky miesta merania a plán merania
Príloha 2 – Záznam a vyhodnotenie merania
Príloha 3 – Principiálna schéma zariadenia a meracieho miesta

ENVI PROTECTION, s.r.o.
Na Kope I 1176/4; 040 16 Košice; Slovensko
Tel.: + 421 (0)903 978 053; +421 (0)55/622 47 11
www.enviprotection.sk; info@enviprotection.sk

ZÁPIS Z OBHLIADKY MIESTA MERANIA A PLÁN MERANIA
prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Prevádzkovateľ (objednávateľ)	N-Group Slovakia s.r.o.
Adresa	Brezovske cesty 450/176, Myjava
IČO	34 106 545
Zodpovedný pracovník	Anna Nižanská
Tel., e-mail	0905 704 822
Názov meraného zdroja	ČS PHM N-Group, Myjava
Adresa	Brezovske cesty 450/176, Myjava
Tel.	0917 505 652
Členenie, kategória podľa vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z.	4.40.2 Čerpacie stanice benzínu s ročným obratom ≥ 100 m^3/rok
VAR PCZ	116 0187

Účel merania:

Prvé periodické oprávnené meranie pomeru pár a benzínu systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár na novej čerpacej stanici benzínu ☐ / čerpacej stanici benzínu po podstatnej zmene ☐, podľa § 4 ods. 1 písm. ....) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. Účel konania o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 1 písm. ....) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	☐
Periodické oprávnené meranie pomeru pár a benzínu systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár na čerpacej stanici benzínu podľa § 12 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. v intervale podľa § 6 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 253/2023 Z. z.	☒
Periodické oprávnené meranie pomeru pár a benzínu systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár na čerpacej stanici benzínu, na ktorej je nainštalovaný systém automatického monitorovania podľa § 12 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. v intervale podľa § 6 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 253/2023 Z. z.	☐
	☐

Popis technológie:

Na čerpacej stanici je nainštalovaný systém II. stupňa rekuperácie benzínových pár, ktorý slúži na zachytávanie benzínových výparov vystupujúcich z nádrže motorových vozidiel pri tankovaní a ich spätné privádzanie do skladovacej nádrže benzínu.

Na čerpacej stanici je nainštalovaný systém automatického monitorovania: áno ☐ / nie ☒

Skladovacie nádrže benzínu sú: podzemné ☒ / nadzemné ☐

Technológia: emisne jednorežimová, diskontinuálna

Prevádzka: 24 h/deň, 7 dní/týždeň, iná: –

Čerpacia stanica prevádzkuje výdajné stojany benzínu, na ktorých sa 4 pištoľami tankujú tieto druhy benzínov:

Natural 95 evolution

Prípravné práce a povinnosti:

1. Skúšobné laboratórium
   - obhliadka zdroja znečisťovania ovzdušia ☒
   - kontrola miesta merania (prístup, pracovná plocha, osvetlenie, energie, ...) ☒
   - kontrola informácií o prevádzkových podmienkach a prevádzkovej dokumentácie ☒
   - kontrola funkčnosti meracích systémov a technologických zariadení ☒
2. Prevádzkovateľ
   - zabezpečenie vstupu do prevádzky ☒
   - zabezpečenie školenia BOZP (ak je potrebné) ☒
   - poskytnutie všetkých relevantných informácií, vrátane prevádzkovej dokumentácie a rozhodnutí orgánov štátnej správy ☒
   - zabezpečenie súčinnosti počas merania ☒

Kritické prvky: Nie ☒ / Áno ☐

Aktuálne metodiky merania a meracie zariadenie:

Požiadavka	Metóda merania		Označenie metodiky
Pomer pár a benzínu	Meracia metóda so simulovaným prietokom benzínu (suchá metóda)		IPP 4 (STN EN 16321-2)
	Meracia metóda s reálnym prietokom benzínu (mokrá metóda A)		
	Meracia metóda s reálnym prietokom benzínu (mokrá metóda B)	☒	
Meracia aparatúra	Plynomer a príslušenstvo		
Počet jednotlivých meraní na každej výdajnej pištoli			1 - 3
Predpokladaná neistota merania			2,70 %

Plánovaný personál OM:

Zodpovedná osoba	*Ing. Viktor Ščerbanovský*
Pomocný technik / ~~technik~~	*Pavol Artim*

Plánovaný termín merania: 2. 10. 2024

Osobitné podmienky: (požiadavky účastníka, resp. dotknutých orgánov štátnej správy – OÚŽP, SIŽP-IOO, a pod.)

Nie ☒ / Áno ☐

V Myjave, dňa 2.10.2024

.....
podpis zodpovedného zástupcu meracej skupiny

N-Group Slovakia, s.r.o. Brezovská cesta 450/16, Myjava 907 01 IČO: 36 576 093 IČ DPH: SK2020375478 OR v Trnave vložka č. 18665/R

.....
podpis zodpovedného zástupcu a pečiatka organizácie

Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Prevádzkovateľ ČS: N-Group Slovakia, s. r. o., Brezovská cesta 450/16, Myjava

Názov ČS: ČS PHM N-Group, Myjava

Dátum merania: 02.10.2024 ***Metodika a metóda merania:***

Čas merania: 07:37 - 07:40 STN EN 16321-2, mokrá metóda B

Výdajné miesto	Pištoľ	Čís. mer.	Teplota okolia [°C]		Stav plynomera [l]		Presatý objem pár [l]	Vydaný objem benzínu	R - pomer pár a benzínu
			začiatok skúšky	koniec skúšky	začiatok skúšky	koniec skúšky			
1	Natural 95 evolution	1	8,3	8,4	800,2	825,3	25,1	25,17	1,00
		2							
		3							
2	Natural 95 evolution	1	8,4	8,4	825,3	850,1	24,8	25,12	0,99
		2							
		3							

Principiálna schéma zariadenia



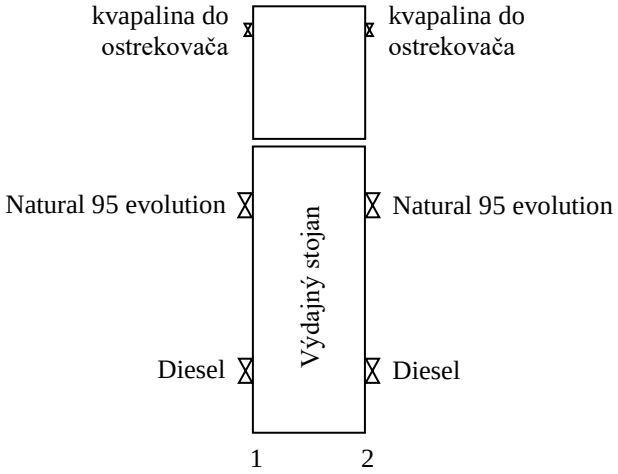

Vjazd na ČS

1 a 2 – výdajné miesta